


INLINE® PATCHKABEL FLACH, U/FTP, CAT.8.1, TPE HALOGENFREI, GRAU




- Flaches Patchkabel
- U/FTP geschirmt: Paarweise in Metallfolie (PiMf)
- Erfüllt die Cat.8.1 Anforderungen bis 2000MHz
- Vier Aderpaare, verdreht
- Vollkupferlitzen
- 1:1 Belegung, farbcodiert nach EIA/TIA-568B
- 2x RJ45 Stecker, vergossen, mit Rastnasenschutz
- Schwarz eingefärbter Stecker zur Unterscheidung

- 50µ“ vergoldete Kontakte
- Kabelquerschnitt nur ca. 6,5x2mm
- Halogenfreier TPE-Mantel
- Flexibel und einfach zu verlegen
- Konform zu den Standards ISO11801, EN50173 und ANSI/TIA-568.2-D
- in PE-Tüte mit EAN Code

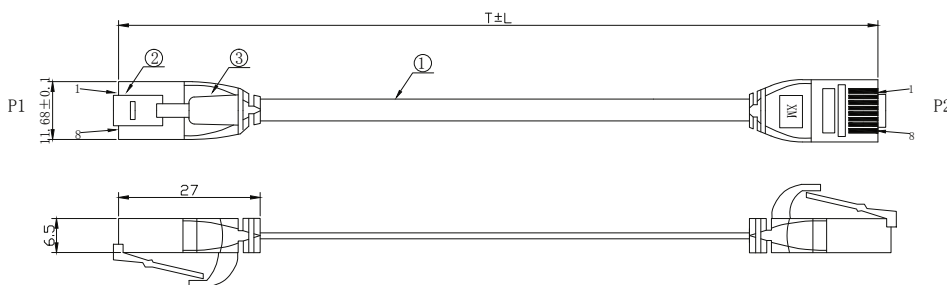


WIRING DIAGRAM



NOTE :

1. 100% OPEN SHORT, MISS WIRE TEST
2. Fluke Channel test:
Test limit:ISO 11801 CHANNEL CLASS I
3. PRINT WORD:InLinE CAT8.1 U/FTP Flat TPE 2000MHz
4x2x32AWG/7 ISO11801 & EN50173 & ANSI/TIA-568.2-D
4. ROHS2.0 AND REACH COMPLIANT
5. Operating temperature:-20°C~+75°C

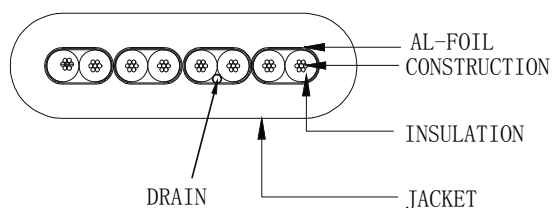

Art. Nr.	Länge	EAN
75812	0,25 m	4043718295227
75813	0,30 m	4043718295234
75855	0,50 m	4043718295241
75801	1 m	4043718295258
75814	1,50 m	4043718295265
75802	2 m	4043718295272
75803	3 m	4043718295289
75805	5 m	4043718295296
75807	7,50 m	4043718295302

①	OVER MOLD	75A PVC(Same color as wire)	2
②	CONNECTOR	RJ45 8P8C shielded Plug,Pin Gold Plated 50U“,Black	2
③	CABLE	U/FTP CAT. 8.1 (32AWG BC*1P+AL-FOIL)*4PAIRS+DRAIN(AL-MG)+JACKET: Super Soft Halogenfree TPE(IEC 60754-2), OD:6.5*2.0±0.2mm	1
NO.	PARTS NAME	SPECIFICATION STANDARD	QT Y