INLINE® PATCHKABEL, S/FTP (PIMF), CAT.6A, HALOGENFREI, GRAU

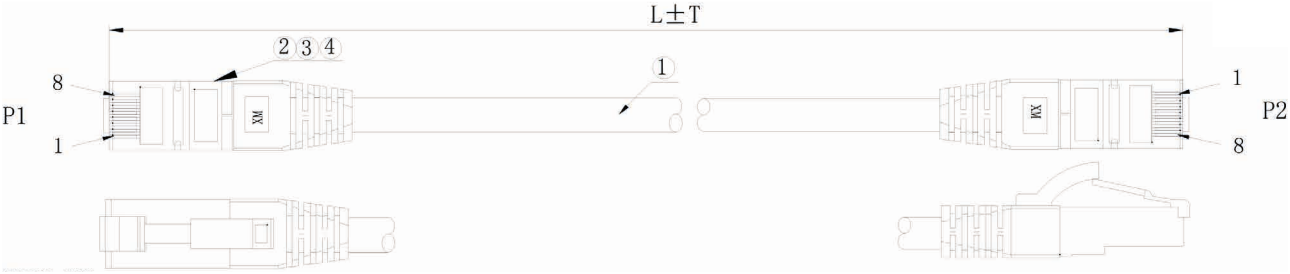

⑥	LABEL	NO DRY GLUE LABEL	1
⑤	MINI TIE	PE Mini Tie(POSSESS METAL)	2
④	Insert	(I 1.1 V2)Polycarbonate,transparent	2
③	OVER MOLD	PVC 75A COLOUR SEE THE CHART	2
②	CONNECTOR	RJ45 8P8C Shielded Plug,Pin Gold Plated 50u″,Shell Nickel Plating ,Transparence BLUE	2
①	CABLE	S/FTP CAT.6A 26AWG(BC*1P+AL-FOIL)*4PAIRS+BRAID (AL-MG) JACKET:LSZH OD:6.2±0.2mm,COLOUR:SEE THE CHART	1



Art. Nr.	Länge	EAN
76821	0,25 m	4043718294305
76833	0,3 m	4043718201150
76850	0,5 m	4043718189359
76811	1 m	4043718088621
76814	1,5 m	4043718189342
76802	2 m	4043718088638
76803	3 m	4043718088645
76805	5 m	4043718088652
76807	7,5 m	4043718088669
76800	10 m	4043718088614
76815	15 m	4043718249558
76820	20 m	4043718249565
76825	25 m	4043718249572
76830	30 m	4043718249589

Patchkabel in höchster Qualität für professionelle Verkabelungen im Gigabit und 10 Gigabit Bereich, zur Verwendung in Rechenzentren und Serverschränken.

- Belegung Gemäß TIA/EIA 568B2.1
- Kabelaufbau: S/FTP (PiMf) 4x2xAWG26/7, Vollkupfer-Ader
- Gesamt-Geflechtschirm mit paarweiser Folienschirmung
- Mantel: Halogenfreier Mantel, LSZH, konform zu den Standards IEC 60332-1-2, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034
- Stecker RJ45 (50µ“ vergoldete Kontakte) mit spezieller Bauform und Rastnasenschutz
- blau eingefärbter Stecker zur Unterscheidung
- Für Gigabit und 10 Gigabit Anwendungen geeignet
- bis 500MHz: inkl. beiliegendem Testprotokoll